



Modèles présentés avec diverses options

## Remorque BRESSANE 300

1 essieu central  
Roues dessous la caisse  
Dimensions extérieures ( hors flèche d'attelage ) : 3,00 m x 1,60 m  
PTAC 1800 kg  
2 Rôtissoires ROTISOL 1175.6SMiG  
Coffre à gaz  
Chambre froide  
Lave mains

### DESCRIPTIF GÉNÉRAL – ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

#### Généralités

Châssis tubulaire acier soudé entièrement galvanisé à chaud  
1 essieu AL-KO freiné à roulements cartouches longue durée et suspensions à roues indépendantes  
2 roues 155/70 R12C renforcées + 1 roue de secours fournie  
Timon V galvanisé  
Attache AL-KO à boule Ø 50  
Freinage par inertie avec recul automatique  
Roue manœuvre télescopique renforcée avec support Ø 60  
Frein de parking et câble de rupture  
2 béquilles de stabilisation  
Équipement feux et accessoires en conformité avec la circulation routière.

#### Carrosserie

Panneaux sandwich polyester blanc d'isolation épaisseur 30 mm, finition aluminium anodisé  
Côté latéral droit : 1 volet hauteur 1,50 m assisté de vérins gaz  
Sécurité du volet par blocage manuel inox  
A l'arrière : Porte d'accès chambre froide  
Côté latéral gauche : Porte d'accès coffre à gaz et coffre rangement

### AMÉNAGEMENTS

#### Compartiment rôtissoire

Emplacement pour rôtissoires entièrement inox côté droit  
Hottes et cheminées d'évacuation fixes inox, démontables par boulonnerie  
2 Rôtissoires gaz ROTISOL 6 broches et vitrage  
Moteurs flottants, réglables et indépendants  
Capacité 48 à 60 volailles  
Raccordement gaz avec flexible inox, détendeur et lyres

<b>Chambre froide</b>	Profondeur intérieure 1,30 m x largeur intérieure 0,70 m Hauteur intérieure 1,23 m Volume 1120 litres Capacité 18 cartons / caisses de 60x40x20cm Système de froid ventilé avec évaporateur Sol inox, parois isolées 60 mm 1 porte d'accès articulée sur charnières inox Régulation thermostatique et affichage température
<b>Coffre à gaz</b>	Côté gauche avec grilles de ventilation Capacité 6 bouteilles de 13 kg
<b>Coffre de rangement</b>	Côté gauche en partie centrale Profondeur intérieure 0,76 m x largeur intérieure 0,55 m Hauteur intérieure 1,50 m
<b>Lave mains</b>	Meuble entièrement inox, autonome, équipé de 2 roulettes Robinet col de cygne et pompes de commande au pied 1 jerrican pour l'alimentation de l'eau propre 1 jerrican plastique de vidange des eaux usées
<b>Habillage</b>	Jupe d'habillage bas de caisse remorque côté droit



## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES


<b>Alimentation</b>	Prise d'arrivée secteur extérieur et connecteur CEE 220Volts 2 prises d'alimentation étanche 220Volts dans le compartiment rôtissoire 1 prise d'alimentation étanche 220Volts à côté du tableau électrique
<b>Eclairage</b>	Fonctionnement 220 Volts Volet latéral : 4 projecteurs LED pour l'éclairage des rôtissoires Chambre froide : 1 hublot étanche à l'intérieur
<b>Tableau Electrique</b>	1 disjoncteur différentiel 220 Volts/30 mA Protections thermiques assurant le fonctionnement de l'appareillage électrique
<b>Compresseur froid</b>	Logé à l'avant de la remorque, sur le timon Coffre de protection amovible avec grilles d'aération extérieur Production de froid statique régulation thermostatique Fonctionnement 220 Volts

## TARIFS

**BRESSANE 300****sur demande**

## OPTIONS POSSIBLES

- Chambre froide réfrigérée par plaques eutectiques inox
- Porte technique accès latéral rôtissoire
- Tablette inox d'embrochage latérale repliable
- Ouvertures différentes
- Rôtissoire ROTISOL 6 broches 30/36 volailles
- Rôtissoire INOTECH 6 broches 24/30 volailles ou 30/36 volailles
- Installation GPL
- Autres options sur demande

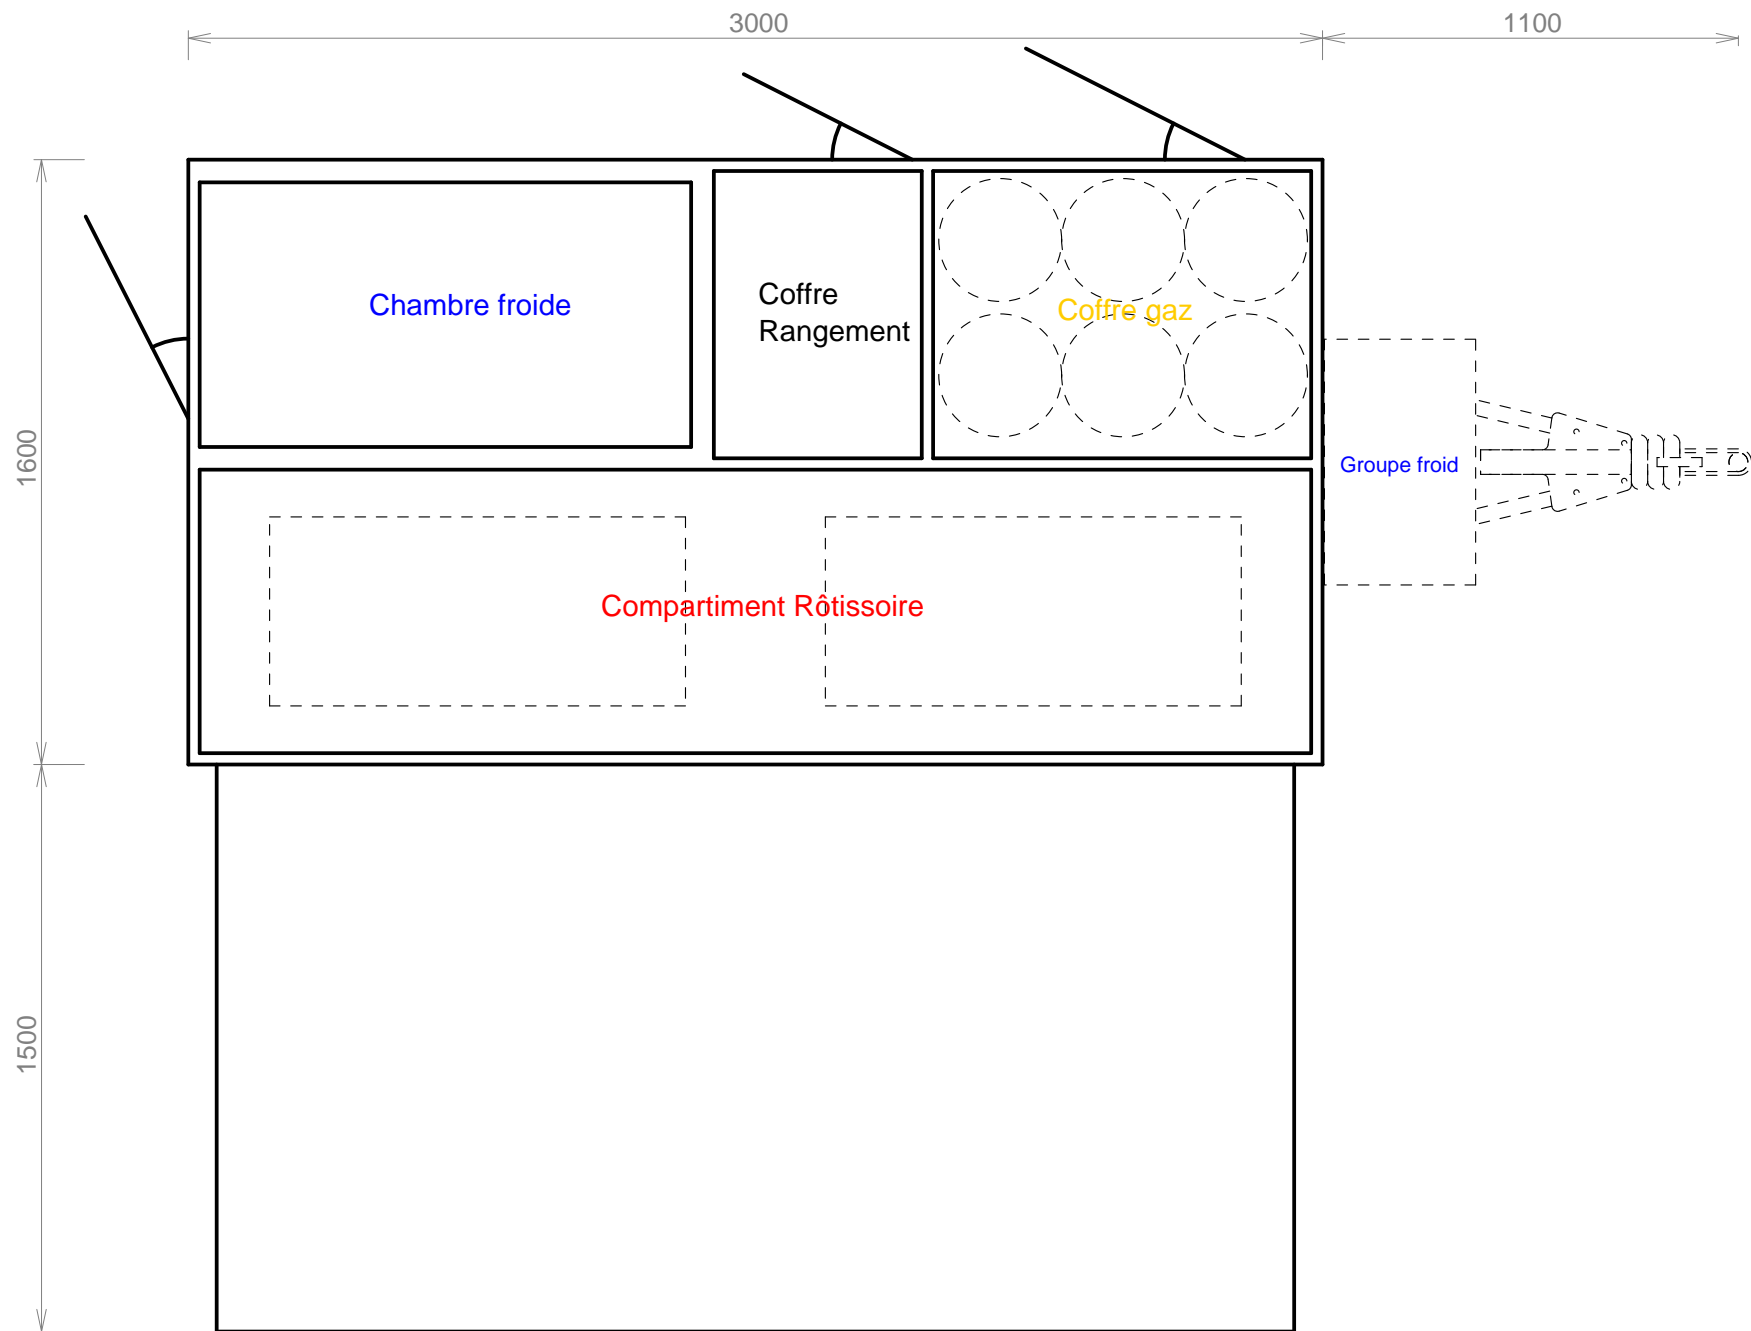


Echelle:  
1/20

**CARRY REMORQUES**

01390 TRAMOYES  
04 78 91 02 63

Dessin: Agencement  
Modèle : BRESSANE 300



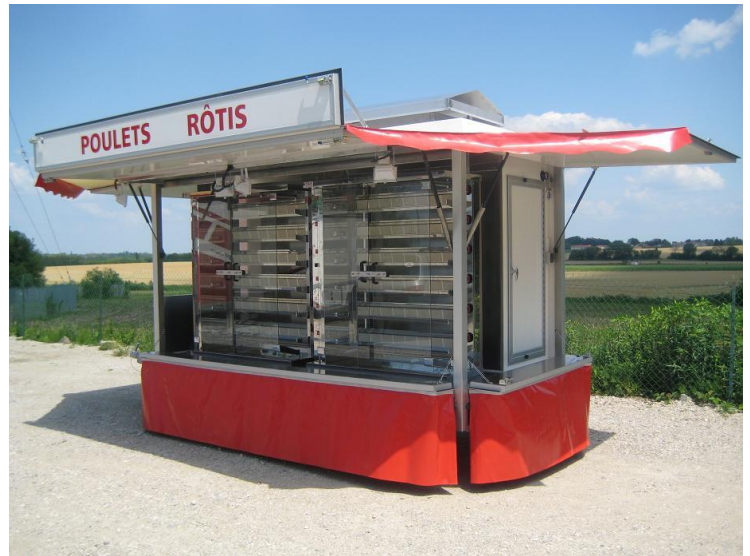



*Modèles présentés avec diverses options*

