



## **Remorque Basculante Porte Voiture** **Roues en dessous** **1 ou 2 essieux freinés**

Marque : HUMBAUR

Modèle : FTK

PTAC : jusqu'à 2t7

Détarage possible pour éviter le permis BE

2 bandes de roulement 46 cm à profils perforés pour l'arrimage ( rebords de 5 cm )

Basculement assisté de vérins à gaz

2 rampes de montée 132 x 36 cm ( rangement dans la partie centrale )

Angle d'inclinaison 10°

Roue jockey



Référence	PTAC ( en kg )				Dimensions utiles L x l ( en m )	Nombre Essieu	PRIX
	750	1500	2000	2700			
	Charge utile ( en kg )						
4101	310	1060			3,50 x 2,00	1	<u>Sur demande</u>
4105			1370		4,00 x 2,00	2	
4107				2070			

**Nombreuses options possibles :** Treuil avec support, basculement par vérin hydraulique et pompe manuelle, butée de roue escamotable, etc...







Modèle présenté avec plancher bois en partie centrale



## Remorque Basculante Porte Voiture Roues en dessous

Marque : Trigano  
 Modèles : PV PRO  
 PTAC : de 1t5 à 3t5  
 Détarage possible pour éviter le permis BE  
 2 essieux freinés  
 2 bandes de roulement profils perforés largeur 39 cm  
 Basculement de la remorque assisté de vérins à gaz  
 2 rampes coulissantes longueur 2m50  
 Barre de butée de roues  
 Treuil avec son support à l'avant  
 Roue jockey Ø60 automatique



Référence	PTAC ( en kg ) - détarages possibles -							Dimensions utiles L x l ( en m )	PRIX
	1500	2000	2500	2700	2800	3000	3500		
	Charge utile ( en kg )								
PV PRO 270	880	1380	1880	2080				4,10 x 2,00	<u>Sur demande</u>
PV PRO 300		1300	1800	2000	2100	2300		4,50 x 2,09	
PV PRO 350					2020	2220	2720		

**Nombreuses options possibles** : basculement par vérin hydraulique et pompe manuelle, sangle d'arrimage, plancher bois en partie centrale, barre de butée supplémentaire, etc...



## **Remorque Basculante Porte Voiture** **Roues en dessous** **2 essieux freinés**

Marque : HUMBAUR

Modèle : MTK

PTAC : jusqu'à 3t5

Détarage possible pour éviter le permis BE

**Au choix :** 2 bandes de roulement à profils perforés ( partie centrale bois en option )

**Ou** plancher complet en bois antidérapant


Plateau basculant mécaniquement avec amortisseurs / angle d'inclinaison 10°

Treuil sur support à l'avant réglable sur la longueur

2 rampes en caillebotis galvanisé avec casier sous le plancher

Anneaux d'arrimage latéraux encastrés

Roue jockey

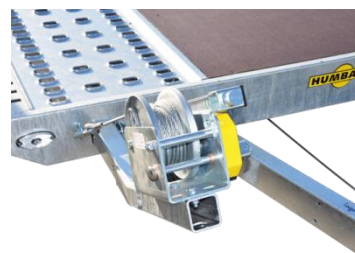

Référence	PTAC ( en kg ) - <i>détarage possible</i> -			Dimensions utiles L x l ( en m )	PRIX
	1600	3000	3500		
	Charge utile ( en kg )				
4114	880	2280		4,20 x 2,18	<u>Sur demande</u>
4115			2720		
4118			2680	4,70 x 2,18	

### **Nombreuses options possibles :**

Ridelles aluminium, basculement hydraulique, treuil électrique, arceaux + bâche haute, plancher bois ou alu entre les rails, dispositif de blocage de roues, etc...







## **Remorque Plateau Porte Voiture** **Roues en dessous**

Marque : HUMBAUR

Modèle : UNIVERSAL

Dimensions utiles : **4m00 x 2m03**

Dimensions hors tout : 5m38 x 2m04

Hauteur de chargement sol / plateau : 60 cm\* ou 67 cm\*\*

2 essieux freinés

4 roues 195/55R10C\* ou 195/50R13C\*\* renforcées dessous le plateau

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur ou aluminium sur toute la surface

Treuil sur support réglable à l'avant avec position droite ou gauche

Châssis à profils perforés pour l'arrimage

Anneaux d'arrimage latéraux encastrés

2 rampes en caillebotis galvanisé avec rangement sous le plateau

Angle d'inclinaison des rampes 13°


Roue jockey



Référence	PTAC ( en kg ) - détarage possible -											Plancher	PRIX
	1500	1700	1800	2000	2200	2500	2700	2800	3000	3200	3500		
	Charge utile ( en kg )												
4057*	810	1010	1110	1310	1510	1810	2010	2110	2310			Bois	<u><a href="#">Sur demande</a></u>
4058**										2370	2670		
4059*	820	1020	1120	1320	1520	1820	2020	2120	2320			Aluminium	
4060**										2420	2720		

**Nombreuses options possibles :** béquilles,  
 Ridelles de 35 cm, rehausses ridelles,  
 arceaux et bâche haute, porte échelle,  
 dispositif de blocage de roue, etc...



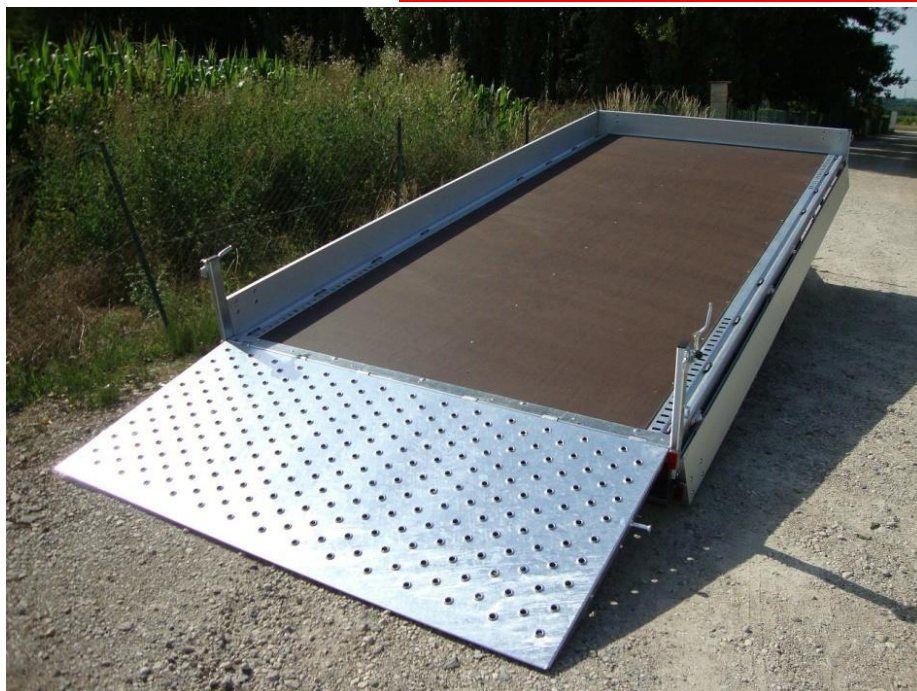

### **Remorque Basculante Hydraulique**

Marque : HUMBAUR  
 Modèle : ALLCOMFORT MTKA  
 2 essieux freinés  
 Roues 195/50R13C renforcées  
 Plancher antidérapant 18 mm  
 Ridelles 20 cm en aluminium  
 Ranchers et ridelles démontables  
 Pont de chargement assisté  
 de vérins à gaz  
 Basculement assisté  
 d'un vérin hydraulique  
 avec pompe manuelle  
 Anneaux d'arrimage intégrés  
 ( 6 paires pour 4,20 m et 8 paires pour 4,70 m )  
 Connecteur 13 broches pour les feux  
 Roue jockey automatique



Référence	PTAC ( en kg ) <i>détarages possibles</i>			Dimensions utiles L x l ( en m )	PRIX
	1600	3000	3500		
	Charge utile ( en kg )				
8028	730	2130		4,20 x 2,18	<u>Sur demande</u>
8029			2580		
8031			2530	4.70 x 2.18	

**Nombreuses options possibles** : ridelles de 35 cm, treuil manuel ou électrique, plancher aluminium, arceaux et bâche haute avec arceaux, etc...





### **Remorque Porte Voiture pour petite voiture**

Marque : HUMBAUR

Référence : 4080 KFT

PTAC : 1500 kg

Charge utile : 1140 kg

Dimensions utiles : **3m11 x 1m76**

Hauteur de chargement sol / plateau : 57 cm

1 essieu freiné central

2 roues 185R14C à l'extérieur

Plancher antidérapant 15 mm d'épaisseur sur toute la surface

Ridelles aluminium hauteur 15 cm fixes sur 3 côtés

10 anneaux d'arrimage sur les côtés à l'intérieur des ridelles

Rampes de chargement aluminium avec casier de rangement encastré

2 béquilles de stabilisation à l'arrière

Roue jockey Ø60 automatique

Connecteur 13 broches pour les feux



**Prix** [sur demande](#)

**Nombreuses options possibles** : arceaux et bâche haute 1m60 ou 1m80, bloc roue de moto, etc...



## **Remorque Basculante pour petite voiture**

Marque : Trigano  
 Accès arrière direct au sol  
 Plancher antidérapant 15 mm d'épaisseur  
 Rebords de 7 cm sur 3 côtés  
 Basculement assisté de vérins à gaz pour REV300  
 ( en option pour REV250 )  
 Brides d'arrimages intégrés dans le châssis  
 Roue jockey  
 Détarage possible pour éviter le permis BE



Référence	Dimensions utiles ( en m )	PTAC ( en kg ) - <i>détarages possibles</i> -						Hauteur de chargement ( en cm )	PRIX
		500	750	1000	1100	1200	1300		
		Charge utile ( en kg )							
REV250SF*	2,50 x 1,55	250	500					45	<u>Sur demande</u>
REV250F75		230	480						
REV300SF*	3,00 x 1,70	253	503					50	
REV300F130		185	435	685	785	885	985		

\*essieu non freiné

**Nombreuses options possibles :** Roue de secours, ridelles galva, rehausses grillagées, hayon arrière, treuil avec support, etc...





## **Remorque Plateau abaissable au sol**

Marque : HUMBAUR / Modèles : HKT SENKO

1 essieu freiné ( non freiné pour 4088\* ) avec brides articulées

Détarage possible pour éviter le permis BE

Plateau à abaissement au sol par vérins hydraulique et pompe manuelle

Pente d'inclinaison de 4 à 6°

Ridelles fixes hauteur 15 cm sur 3 côtés

Seuil arrière de chargement et support de plaque d'immatriculation pivotant

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

8 anneaux encastrés pour l'arrimage

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey

Référence	PTAC ( en kg ) <i>détarages possibles</i>				Dimensions utiles L x l ( en m )	PRIX
	750	1350	1500	1800		
	Charge utile ( en kg )					
4088*	450				2,50 x 1,56	<u>Sur demande</u>
4089	418	1018				
4090	418	1018	1168			
4091			1150	1450		
4095	385	985			3,10 x 1,76	
4096	385	985	1135			
4097			1115	1415		

\* essieu non freiné

**Nombreuses options possibles :** coffre sur timon, ridelles de 35 cm au lieu de 15 cm, ridelle arrière au lieu du seuil, arceaux et bâche haute, plancher alu strié au lieu de bois, rail moto, bloque roue moto fixe ou réglable, etc...

