



Remorque Porte Engin

Marque : ECIM

2 essieux freinés / 4 roues 185R14C

Châssis galvanisé à chaud

Timon V (V) ou articulé réglable en hauteur (TA)

Plancher bois antidérapant épaisseur 30 mm

Hauteur de chargement 43 cm

2 rampes 150x30cm repliables et réglables en largeur

Béquillage automatique avec les rampes

7 étriers de sanglage

Roue jockey TP renforcée



Timon articulé standard **TA ST**



Timon articulé parallélogramme **TA PARA**

Référence	Dimensions utiles (en m)	PTAC (en kg) - détarages possibles -		Timon	PRIX
		2500	3500		
		Charge utile (en kg)			
PEGD30VE250AF	3,05 x 1,40	1903		V	Sur demande
PEGD30TAA250AF		1825		TA ST	
PEGD30TAK250AF		1810		TA PARA	
PEGD30VE350AF			2845	V	
PEGD30TAA350AF			2800	TA ST	
PEGD30TAK350AF			2780	TA PARA	
PEGD35VE350AF	3,55 x 1,72		2779	V	
PEGD35TAA350AF			2694	TA ST	
PEGD35TAK350AF			2668	TA PARA	
PEGD40VE350AF	4,05 x 1,72		2695	V	
PEGD40TAA350AF			2585	TA ST	
PEGD40TAK350AF			2559	TA PARA	

Nombreuses options possibles : kit 4 chaines d'arrimage, butée de rouleau, cales de roues, convertisseur 12/24 Volts, etc...





Remorque Porte Engin

Marque : HUMBAUR
Référence : 3558

Dimensions utiles :
3m50 x 1m64

PTAC : 3500 kg
Charge utile : **2800 kg**

Hauteur de chargement : 45 cm
2 essieux / 4 roues 195/50R13C
2 rampes alu 151 x 37 cm repliables
Angle d'inclinaison des rampes 16°
Plancher bois antidérapant
Anneaux d'arrimage intégrés
Rambardes avant et latérales soudées hauteur 21 cm
Garde boue renforcés en aluminium gaufré (possibilité de monter dessus)
Béquilles arrière intégrées dans les rampes
Connecteur des feux 13 broches
Roue jockey Ø60 automatique



Prix [sur demande](#)

Nombreuses options possibles : coffre à outils, plancher aluminium au lieu de bois, rambardes recouvertes d'aluminium, amortisseurs, etc...



Remorque Porte-Engin abaissable au sol

Marque : HUMBAUR

Modèles : SENKO

2 essieux freinés avec brides articulés par vérins hydraulique et pompe manuelle

Ouverture / fermeture automatique des garde-boue

Structure cadre-ridelles en tôle d'acier galvanisé

Ridelles fixes hauteur 27 cm

Hauteur de chargement en position haute : 47 cm

Angle d'inclinaison en position abaissée : 7°

Pont arrière grillagé renforcé hauteur 1,25 m, assisté de vérin à gaz

Plancher bois antidérapant

10 (pour 3,00 m) ou 12 (pour 3,75 et 3,99 m) anneaux encastrés pour l'arrimage

Connecteur 13 broches pour les feux

Roue jockey automatique

Référence	PTAC (en kg) - détarages possibles -		Dimensions utiles L x l (en m)	PRIX
	3000	3500		
	Charge utile (en kg)			
8242	2260		3,00 x 1,60	<u>Sur demande</u>
8243		2740		
8245	2140		3,75 x 1,85	
8246		2620		

Nombreuses options possibles :

pompe électrique, treuil et support,
 arceaux et bâche haute, porte échelle,
 plancher alu strié, etc...





Remorque Polyvalente avec rampes de chargement

Marque : HUMBAUR

2 essieux freinés

4 roues dessous le plateau

Ridelles hauteur 35 cm (hauteur 30 cm pour 2605-RB et 2606-RB)

en aluminium anodisé avec fermetures encastrées

Ridelles et ranchers entièrement démontables

Plancher antidérapant 18 mm d'épaisseur

Brides d'arrimages intégrés dans le châssis

2 rampes renforcées en aluminium avec casier sous plancher

2 béquilles à l'arrière télescopiques et repliables

Roue jockey escamotable Ø60


Connecteur 13 broches pour les feux

Référence	Dimensions utiles (en m)	PTAC (en kg) - <i>détarages possibles -</i>												Roues / Haut. Charg. (en cm)	PRIX
		950	1100	1200	1300	1500	1700	2000	2200	2500	2800	3000	3500		
		Charge utile (en kg)													
2605-RB	3,10 x 1,65	350	500	600	700	900	1100	1400						13" / 71	<u>Sur demande</u>
2606-RB		360	510	610	710	910	1110	1410						10" / 61	

Référence	Dimensions utiles (en m)	PTAC (en kg)												Roues / Haut. Charg. (en cm)	PRIX
		950	1100	1200	1300	1500	1700	2000	2200	2500	2800	3000	3500		
		Charge utile (en kg)													
2612-RB	3,10 x 1,85								1550	1850				15" / 74	<u>Sur demande</u>
2613-RB									1560	1860				10" / 61	
2614-RB											2140	2340		14" / 76	
2615-RB											2150	2350		10" / 61	
2616-RB													2790	14" / 77	
2622-RB	3,10 x 2,10								1510	1810				15" / 73	<u>Sur demande</u>
2623-RB									1520	1820				10" / 61	
2624-RB											2100	2300		14" / 76	
2625-RB											2110	2310		10" / 61	
2626-RB													2750	14" / 77	
2632-RB	4,10 x 1,85								1470	1770				15" / 73	<u>Sur demande</u>
2633-RB									1480	1780				10" / 61	
2634-RB											2050	2250		14" / 76	
2635-RB											2060	2260		10" / 61	
2636-RB													2690	14" / 77	
2642-RB	4,10 x 2,10								1440	1740				15" / 73	<u>Sur demande</u>
2643-RB									1450	1750				10" / 61	
2644-RB											2020	2220		14" / 76	
2645-RB											2030	2230		10" / 61	
2646-RB													2660	14" / 77	
2852-RB	5,22 x 2,07											2100		14" / 76	<u>Sur demande</u>
2853-RB												2130		10" / 65	
2854-RB													2510	14" / 77	
2855-RB													2510	13" / 65	
2858-RB	5,22 x 2,47											2000		14" / 76	<u>Sur demande</u>
2859-RB												2030		10" / 65	
2860-RB													2430	14" / 77	
2861-RB													2460	13" / 65	
2864-RB	6,22 x 2,07											1990		14" / 79	<u>Sur demande</u>
2865-RB												2010		10" / 61	
2866-RB													2410	14" / 77	
2867-RB													2430	13" / 65	
2870-RB	6,22 x 2,47											1880		14" / 76	<u>Sur demande</u>
2871-RB												1920		10" / 62	
2872-RB													2320	14" / 77	
2873-RB													2350	13" / 66	

Nombreuses options possibles : porte échelle, arceaux et bâche haute, bâche coulissante, rehausses ridelles, etc...



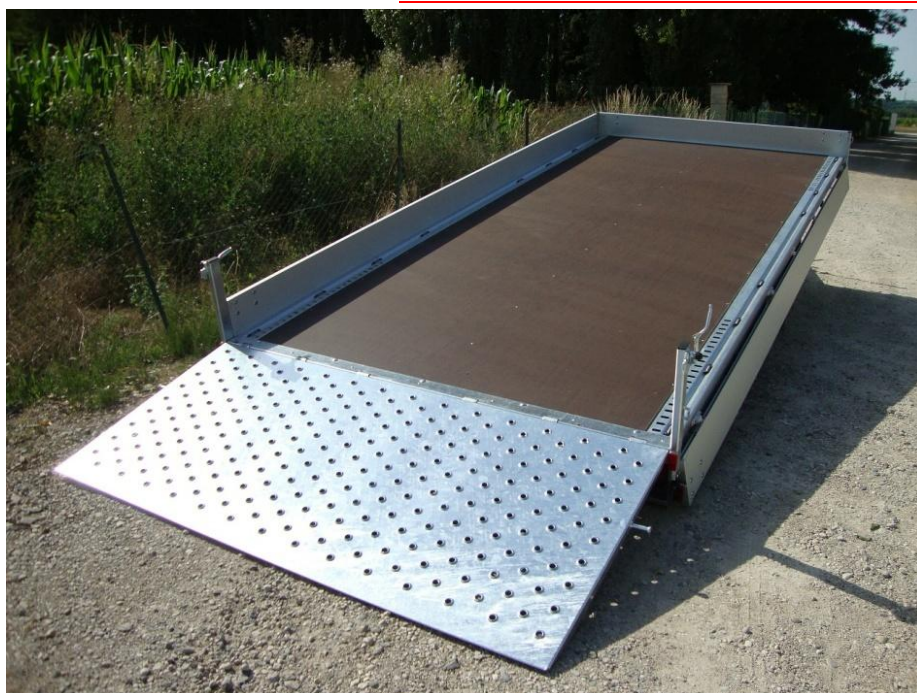

Remorque Basculante **Hydraulique**

Marque : HUMBAUR
 Modèle : ALLCOMFORT MTKA
 2 essieux freinés
 Roues 195/50R13C renforcées
 Plancher antidérapant 18 mm
 Ridelles 20 cm en aluminium
 Ranchers et ridelles démontables
 Pont de chargement assisté
 de vérins à gaz
 Basculement assisté
 d'un vérin hydraulique
 avec pompe manuelle
 Anneaux d'arrimage intégrés
 (6 paires pour 4,20 m et 8 paires pour 4,70 m)
 Connecteur 13 broches pour les feux
 Roue jockey automatique



Référence	PTAC (en kg) <i>détarages possibles</i>			Dimensions utiles L x l (en m)	PRIX
	1600	3000	3500		
	Charge utile (en kg)				
8028	730	2130		4,20 x 2,18	<u>Sur demande</u>
8029			2580		
8031			2530	4,70 x 2,18	

Nombreuses options possibles : ridelles de 35 cm, treuil manuel ou électrique, plancher aluminium, arceaux et bâche haute avec arceaux, etc...



Remorque Porte Engin

Marque : HUMBAUR

Modèles : HS

2 essieux freinés et roues à l'extérieure

Structure cadre-ridelles en tôle d'acier galvanisé

Ridelles fixes hauteur 27 cm

2 rampes 153x36cm à l'arrière renforcées, réglables en largeur

Béquilles intégrées dans les rampes

Plancher bois antidérapant


Brides d'arrimages intégrés dans le châssis (12 pour 3,00 m et 14 pour 3,75 m)

Connecteur 13 broches pour les feux

Roue jockey automatique

Référence	PTAC (en kg) - <i>détarages possibles</i> -									Dimensions utiles L x l (en m)	PRIX
	1400	1700	1800	2000	2200	2500	2800	3000	3500		
	Charge utile (en kg)										
3600	740	1040	1140	1340	1540	1840				3,00 x 1,60	<u>Sur demande</u>
3601							2140	2340			
3602									2770		
3603	690	990	1090	1290	1490	1790				3,75 x 1,85	
3604							2080	2280			
3605									2660		

Nombreuses options possibles : timon réglable en hauteur, arceaux et bâche haute, support godet avant, pont de chargement arrière au lieu de rampes, caisse à outils, plancher en aluminium, etc...

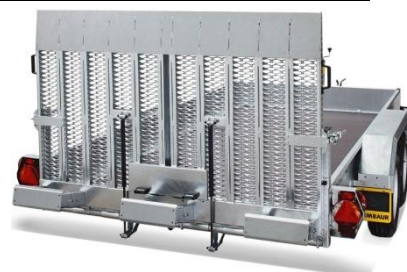



Remorque Basculante

Marque : Trigano

Modèle : PJD 400

2 essieux 1350 kg freinés

4 roues 195/55R10C dessous le plateau

Flèche en V ou timon articulé réglable en hauteur (TA)

Châssis acier soudé galvanisé à chaud

Plancher bois antidérapant monobloc

Hauteur sol / plancher 58 cm

Rampe de chargement arrière hauteur 80 cm avec vérins d'assistance

Remorque basculante assistée de 2 vérins à gaz

Treuil manuel avec son support

Roue jockey automatique



*options ridelles
et rehausses grillagées*



Référence	PTAC (en kg) <i>détarages possibles</i>					Dimensions utiles L x l (en m)	PRIX
	1500	1800	2000	2400	2700		
	Charge utile (en kg)						
PJD400F270	924	1224	1424	1824	2124	4,00 x 2,00	<u>Sur demande</u>
PJD400F270 TA	817	1117	1317	1717	2017		

Nombreuses options possibles : rambardes, basculement hydraulique, ridelles galva ou aluminium hauteur 35 cm, rehausses grillagées hauteur 60 cm, etc...



Remorque Plateau abaissable au sol

Marque : HUMBAUR / Modèles : HKT SENKO

1 essieu freiné (non freiné pour 4088*) avec brides articulées

Plateau à abaissement au sol par vérins hydraulique et pompe manuelle

Pente d'inclinaison de 4 à 6°

Ridelles fixes hauteur 15 cm sur 3 côtés

Seuil arrière de chargement et support de plaque d'immatriculation pivotant

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

8 anneaux encastrés pour l'arrimage

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey

Référence	PTAC (en kg) <i>détarages possibles</i>				Dimensions utiles L x l (en m)	PRIX
	750	1350	1500	1800		
	Charge utile (en kg)					
4088*	450				2,50 x 1,56	<u>Sur demande</u>
4089	418	1018				
4090	418	1018	1168			
4091			1150	1450		
4095	385	985			3,10 x 1,76	
4096	385	985	1135			
4097			1115	1415		

* essieu non freiné

Nombreuses options possibles : coffre sur timon, ridelles de 35 cm au lieu de 15 cm, ridelle arrière au lieu du seuil, arceaux et bâche haute, plancher alu strié au lieu de bois, rail moto, bloque roue moto fixe ou réglable, etc...





Remorque espace vert avec pont arrière

Marque : HUMBAUR

Référence : 1521

Dimensions utiles : 2m51 x 1m31

1 essieu 1300 KG freiné

2 roues 185/65R14 à l'extérieur

PTAC : 1300 kg

Détarage possible pour éviter le permis BE (possibilités PTAC 750/950/1000/1100/1200/1250)

Charge utile : 1008 kg

Hauteur de chargement 53 cm

Pont de chargement arrière grillagé longueur 1m75 capacité 500 kg

Angle d'inclinaison 17°

Ridelles hauteur 35 cm en aluminium anodisé

Ridelle avant ouvrante avec fermetures encastrées

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

6 Anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales

2 béquilles de stabilisation à l'arrière

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey

Prix sur demande

Nombreuses options possibles : rehausses grillagées + filet sur le toit, arceaux et bâche haute 1,60 m, porte échelle, etc...