



*Modèles présentés avec diverses options*

## Remorque COMPACTE 220

1 essieu central  
Roues dessous la caisse  
Dimensions extérieures ( hors flèche d'attelage ) : 2,20 m x 1,60 m  
PTAC 1300 kg  
Rôtissoire ROTISOL 1175.6SMiG  
Coffre à gaz  
Chambre froide  
Lave mains

### DESCRIPTIF GÉNÉRAL - ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

#### Généralités

Châssis tubulaire acier soudé entièrement galvanisé à chaud  
1 essieu AL-KO freiné à roulements cartouches longue durée et suspensions à roues indépendantes  
2 roues 155/70 R12C renforcées + 1 roue de secours fournie  
Timon V galvanisé  
Attache AL-KO à boule Ø 50  
Freinage par inertie avec recul automatique  
Roue manœuvre télescopique renforcée avec support Ø 60  
Frein de parking et câble de rupture  
Béquille de stabilisation à l'arrière  
Équipement feux et accessoires en conformité avec la circulation routière.

#### Carrosserie

Panneaux sandwich polyester blanc d'isolation épaisseur 30 mm, finition aluminium anodisé  
A l'arrière et côté latéral droit : 1 volet hauteur 1,50 m assisté de vérins gaz  
A l'avant : 1 volet hauteur 1,20 m assisté de vérins gaz  
Sécurité du volet par blocage manuel inox

### AMÉNAGEMENTS

#### Compartment rôtissoire

Emplacement rôtissoire entièrement inox à l'arrière  
Hotte et cheminée d'évacuation fixe inox, démontable par boulonnerie  
Rôtissoire gaz ROTISOL 6 broches avec vitrage  
6 moteurs flottants, réglables et indépendants  
Capacité 24 à 30 volailles  
Raccordement gaz avec flexible inox, détendeur et lyres

<b>Chambre froide</b>	En partie centrale Profondeur intérieure 1,37 m x largeur intérieure 0,83 m Hauteur intérieure 1,23 m Volume 1400 litres Capacité 20 cartons / caisses de 60x40x20cm Système de froid ventilé avec évaporateur Sol inox, parois isolées 60 mm 1 porte d'accès articulée sur charnières inox Régulation thermostatique et affichage température
<b>Coffre à gaz</b>	A l'avant de la remorque Capacité prévue pour 3 bouteilles de 13 kg
<b>Rangement</b>	Au dessus du coffre à gaz Tablette de rangement largeur 30 cm avec rebord
<b>Lave-mains</b>	Bac inox Pompe à pied et 2 jerricanes eau propre et eau usée
<b>Habillage</b>	2 bâches aux angles des volets avec frise Jupe d'habillage bas de caisse remorque Lambrequin sur volet arrière <i>Nos bâches 590g/m<sup>2</sup> sont de catégorie M2 et les coloris sont au choix</i>

## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES


<b>Alimentation</b>	Prise d'arrivée secteur extérieur et connecteur CEE 220Volts 1 prise d'alimentation étanche 220Volts dans le compartiment rôtissoire 1 prise d'alimentation étanche 220Volts à côté du tableau électrique
<b>Eclairage</b>	Fonctionnement 220 Volts Volet arrière : 2 projecteurs LED pour l'éclairage de la rôtissoire Chambre froide : 1 hublot LED étanche à l'intérieur
<b>Tableau Electrique</b>	1 disjoncteur différentiel 220 Volts/30 mA Disjoncteurs nécessaires au fonctionnement de l'appareillage électrique
<b>Compresseur froid</b>	Logé à l'avant de la remorque, sur le timon Coffre de protection amovible avec grilles d'aération extérieur Production de froid statique régulation thermostatique Fonctionnement 220 Volts

## TARIFS

**COMPACTE 220****sur demande**

## OPTIONS POSSIBLES

- Chambre froide réfrigérée par plaques eutectiques inox
- Porte technique accès latéral rôtissoire
- Tablette inox d'embrochage latérale repliable
- Table inox latérale 0,80 m x 1,10 m repliable
- Rôtissoire ROTISOL 6 broches 30/36 volailles
- Rôtissoire INOTECH 6 broches 24/30 volailles ou 30/36 volailles
- Installation GPL
- Autres options sur demande

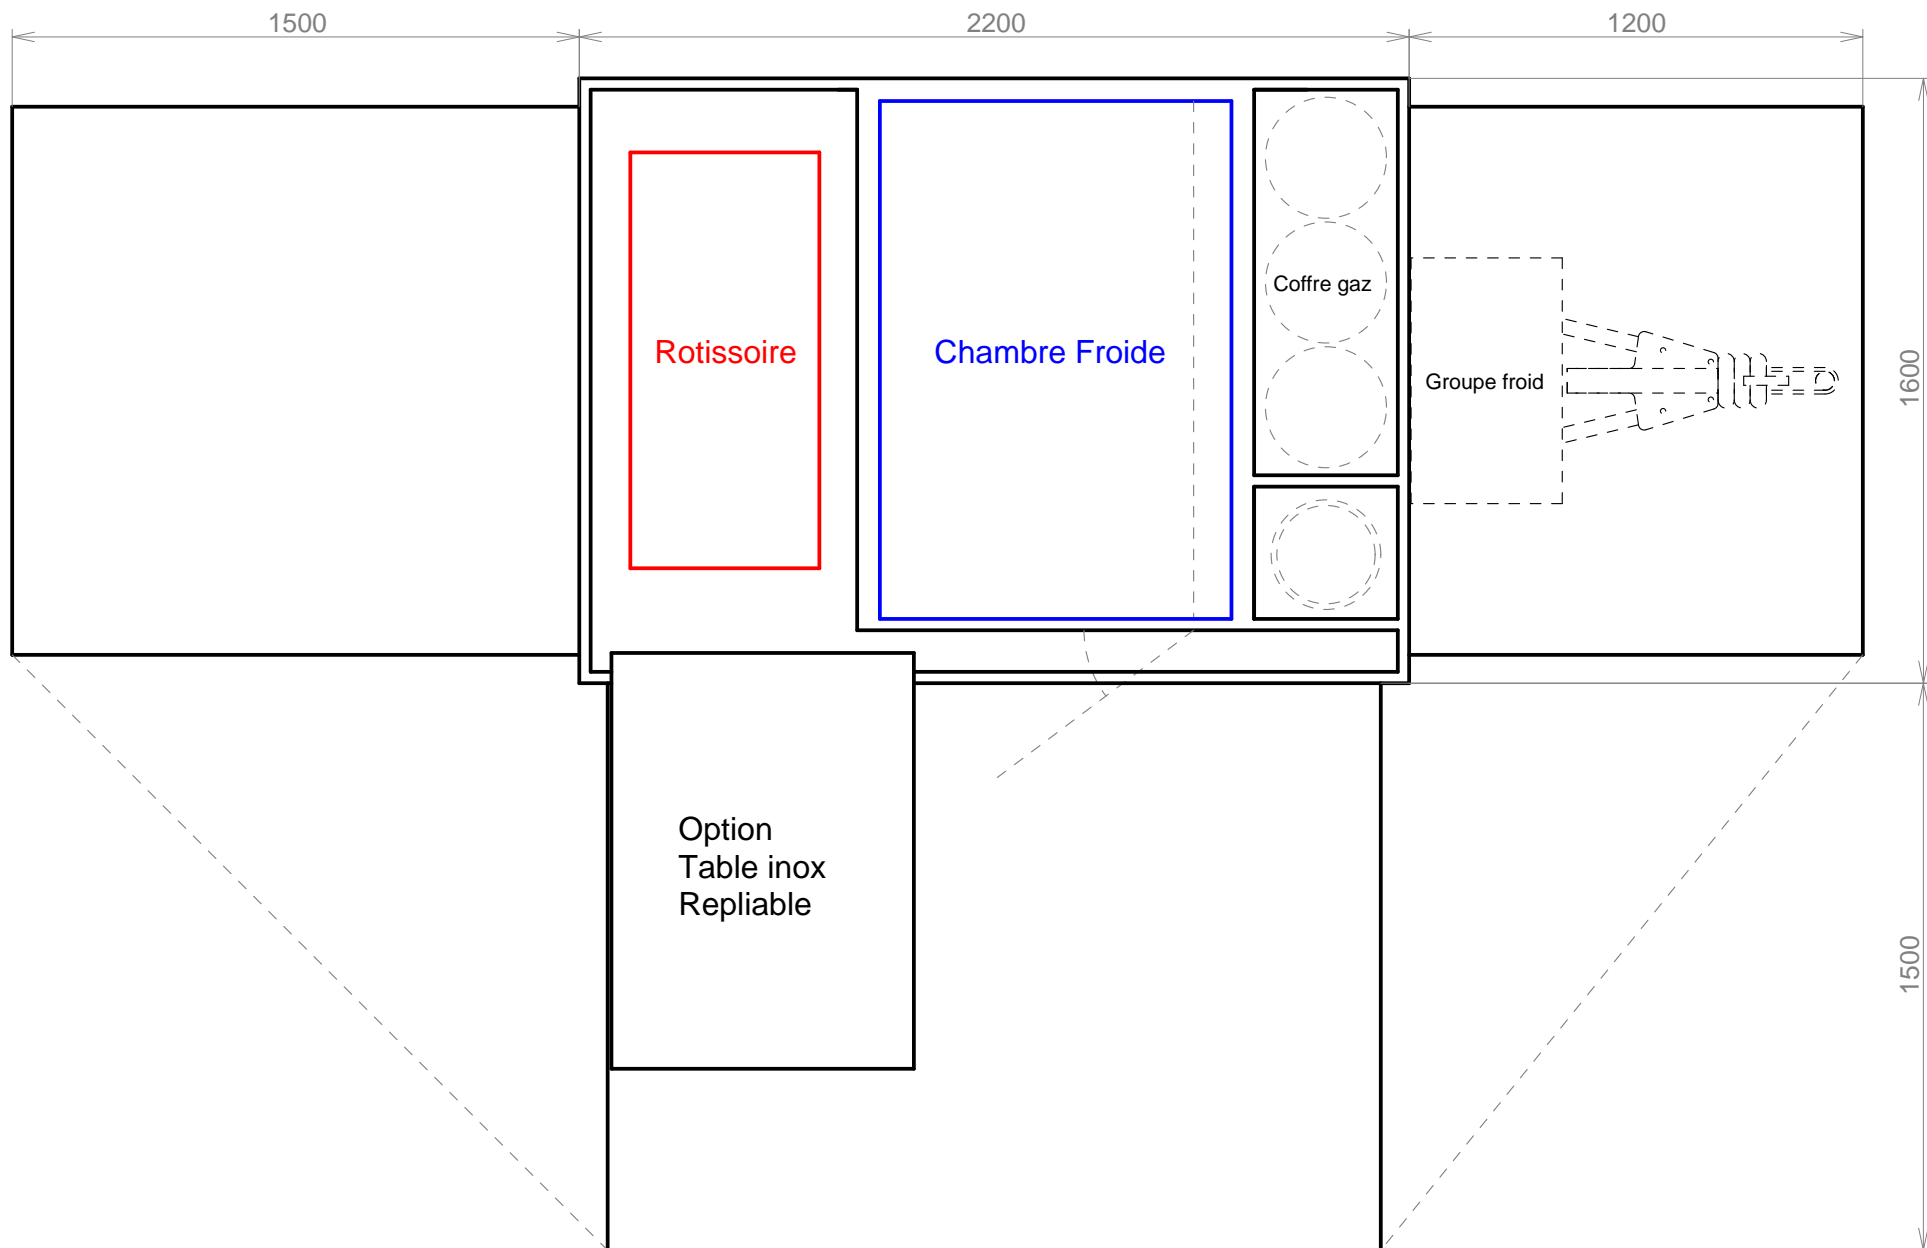

Echelle:  
1/20

**CARRY REMORQUES**  
01390 TRAMOYES 04 78 91 02 63

Dessin: Agencement  
Modele : **COMPACTE 220**



*Modèles présentés avec diverses options*





